

Leichte Steckverbindung mit Bajonettverschluß


Typ 320

Anwendungsgebiete

Für Fern- und Überlandkabelverbindung, an Schienenfahrzeugen, an mobilen Energie-Verteileranlagen, usw.


Konstruktive Merkmale

Gehäuse:	Aluminium-Legierung
Oberfläche:	schwarz eloxiert
Verschluß:	Bajonettverschluß, auf Wunsch mit zusätzlicher Entriegelungssperre
Schutzart:	im gesteckten und verriegelten Zustand IP 66
Kabelausgang:	Pg 29 oder Gummikeule für Kabel mit \varnothing von 14 – 27 mm im gesteckten Zustand bei vergossenem Kabelraum bis 5 bar druckwasserdicht.

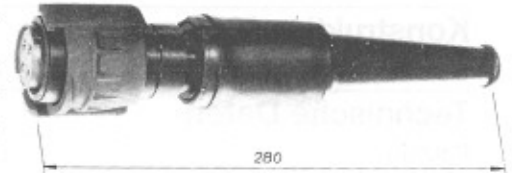

Stecker, Kabelausgang
für Gummitülle

	Bestell-Nr.
ohne Einsatz	320 021 000 632

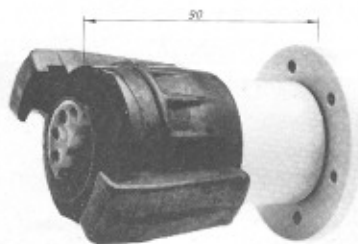


Geräteteil



Montagebohrung

	Bestell-Nr.
ohne Einsatz	320 010 000 632

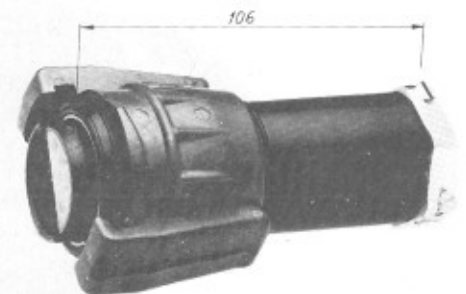

Stecker, Kabelausgang Pg 29

	Bestell-Nr.
ohne Einsatz	320 020 000 632



Geräteteil

einschraubbar

	Bestell-Nr.
ohne Einsatz	320 011 000 632



Kabeltüllen

	Bestell-Nr.
für Stecker	320 021 000 632
für Kabel bis 14 \varnothing	320 020 217 943
für Kabel bis 20 \varnothing	320 020 215 943
für Kabel bis 24 \varnothing	320 020 216 943
für Kabel bis 27 \varnothing	329 020 215 943



Kappe

für Geräteteil und Stecker

	Bestell-Nr.
	320 097 001 632

Hinweise

Verschraubungen für Stecker, Kabelteile und Anbaukästen sind gesondert zu bestellen.

Verschraubungen siehe Seite 60/61
Montageanleitung siehe Seite 48

Die Bestellbezeichnungen für Gehäuse sind unabhängig von den Kontakteinsätzen.

Bei einer Bestellung ist neben den Gehäusen die Bestell-Nr. der gewünschten Kontakteinsätze anzugeben.

Kontakteinsätze Seite 45