


A

B

C

D

E

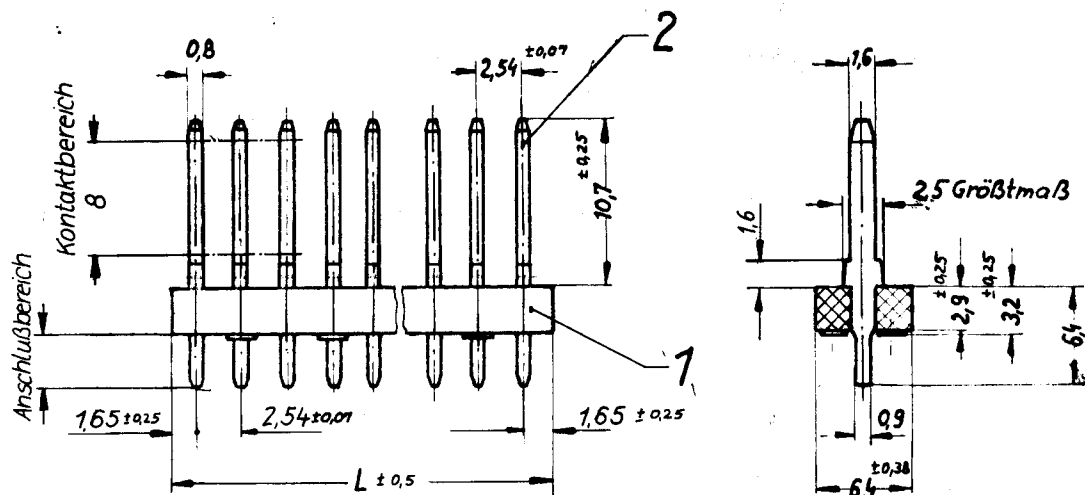

zulässige Abweichung beliebiger
Teilungen zueinander: ± 0.07

1. Eigenschaften:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Werkstoff Isolierkörper | Polyterephthalat |
| 2. Werkstoff der Kontakte | Federharte Kupferlegierung |
| 3. Oberfl. der Kontakte | siehe Blatt 2, 3 |
| 4. Anschlüsse | Lötstifte |

2. Elektrische Werte

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Kontaktbelastung | 7,5 A max/Stift |
| 2. Übergangswiderstand | 4 m Ω Stift/Buchse |
| 3. Isolationswiderstand | > 5 G Ω |
| 4. Prüfspannung | |

3. Mech.-therm.-Klim.-Werte

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1. Temperaturbereich | EM (-65°C bis +100°C) | DIN 40040 |
| 2. Feuchtebeanspruchung | F ($\approx$ 75% rel. Feuchte) | |
| 3. Freimaßtoleranzen | A DIN 7710 u. mittel DIN 7168 | |
| 4. Ergänzende Prüfbedingungen | nach MIL-C-21097 B | |
| 5. Passend zu: | | |

4. Anwendung

für gedruckte Schaltung
Plattendicke 0,8 - 2,5 mm

5. Bestellbeispiel

Steckerleiste 2polig, Stifthöhe
10,7 mm, Kontakte vernickelt 1,25 μ
und vergoldet 0,75 μ

Steckerleiste 0955-02/8 Best.-Nr. 511 001 007 002

passend zu
Buchsenleiste 517

				Maße ohne Toleranzangabe nach							
g	Nr. 248/85	10.12.	0.1.1985								
f	Nr. 237/84	25.10.	S. 1973	Tag	Name	Benennung:				Maßstab:	
e	Nr. 177/82	24.11.	Kochw.	28.11.	0.1.1985	Steckerleiste				2:1	
d	Nr. 127/78	11.7.	Slager	Gepr.							
c	Nr. 39/77	10.2.77	Uch	Norm.							
b	Nr. 9/77	11.1.77	P. 1977					Zeichnungs Nr.: 511 001 ... von 81.3			
a	Nr. 143/73	14.12.73	Elan					Ers. f. Orig. 0955-01 bis ... 0955 81.1			
Änd.-zust.	Änd.-Mittg.	Tag	Name					Vervielf.-Passo			
								Ers. f. Orig. 0955-01 bis ... 0955 81.1			

9. Jan. 1974