

# Produktinformation




## **Standard Konfektionierung ODU MEDI-SNAP**

## ODU MEDI-SNAP Abreißstecker (A5) inkl. Umspritzung und Kabel












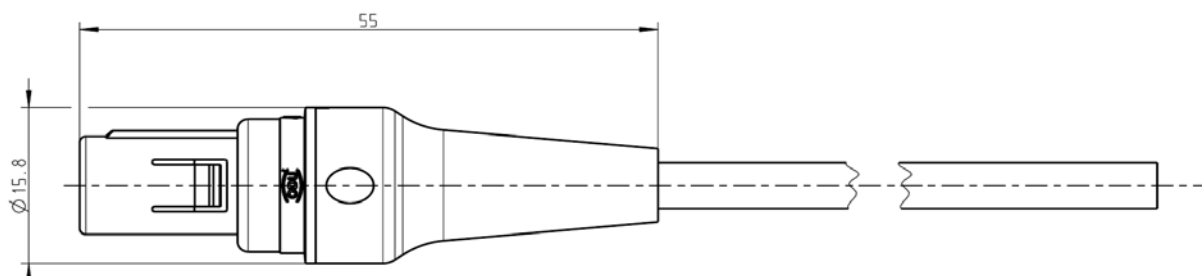


### Eigenschaften:

- Abreißsteckverbinder (A5) ODU MEDI-SNAP – Baugröße 1  
verfügbar in den Farben: schwarz / grau / weiß
- Steckbar mit allen Standard ODU MEDI-SNAP Geräte- & Kabelteilen
- Mechanische Kodierung Standard: 0° / 40° / 170°
- 02- bis 14-polig
- Konfektioniert mit PVC Kabel weiß (ähnlich RAL 9003)
- Kabel UL-Style 2464
- Verfügbar in den Kabellängen: 0,25m / 0,5m / 0,75m / 1m / 2m
- Betriebstemperatur: -15°C bis +80°C
  
- Beständigkeiten:
  - ETO Sterilisierbar
  - DEHP frei
  - Wischdesinfizierbar
  - 0,9% NaCl beständig



## Technische Eigenschaften

<b>Polbild</b> Ansicht auf Anschlußseite  Stiftteil	Polzahl	Kontakt Ø (mm)	Anschluß- querschnitt		max. Strom- belastung (A) nach VDE 0891 Teil 1 (max. Umgebungstemp. 50°C)		Prüfspannung (kV) nach SAE AS 13441 (1998)	Nennspannung (kV) nach SAE AS 13441 (1998)
			AWG	mm <sup>2</sup>	einzel	Komp.		
				02	1,3	20		
	03	1,3	20	0,5	9	9	1,9	0,6
	04	0,9	22	0,38	6,5	6,5	1,9	0,6
	05	0,9	22	0,38	6,5	4,8	1,6	0,5
	06	0,7	26	0,15	4	3	1,6	0,5
	07	0,7	26	0,15	4	2,6	1,6	0,5
	08	0,7	26	0,15	4	2,6	1,6	0,5
	09	0,5	28	0,08	2,5	1,6	1,35	0,4
	10	0,5	28	0,08	2,5	1,35	1,35	0,4
	12	0,5	28	0,08	2,5	1,35	1,2	0,4
	14	0,5	28	0,08	2,5	1,25	1,2	0,4