

Produktinformation




Standard Konfektionierung ODU MEDI-SNAP

ODU MEDI-SNAP Disposable Abreißstecker (A6) inkl. Umspritzung und Kabel











Eigenschaften:

- Abreißsteckverbinder (A6) ODU MEDI-SNAP – Baugröße 1
verfügbar in den Farben: schwarz / grau / weiß
 - nur als Systemlösung erhältlich (Stecker + Kabel + Konfektionierung + Umspritzung)
 - Steckbar mit allen Standard ODU MEDI-SNAP Geräte- & Kabelteilen
 - Mechanische Kodierung Standard: 0° / 40° / 170°
 - 02- bis 08-polig
 - Konfektioniert mit PVC Kabel weiß (ähnlich RAL 9003)
 - Kabel UL-Style 2464
 - Verfügbar in den Kabellängen: 0,25m / 0,5m / 0,75m / 1m / 2m
 - Betriebstemperatur: -15°C bis +80°C
- Beständigkeiten:
- ETO Sterilisierbar
 - DEHP frei
 - Wischdesinfizierbar
 - 0,9% NaCl beständig

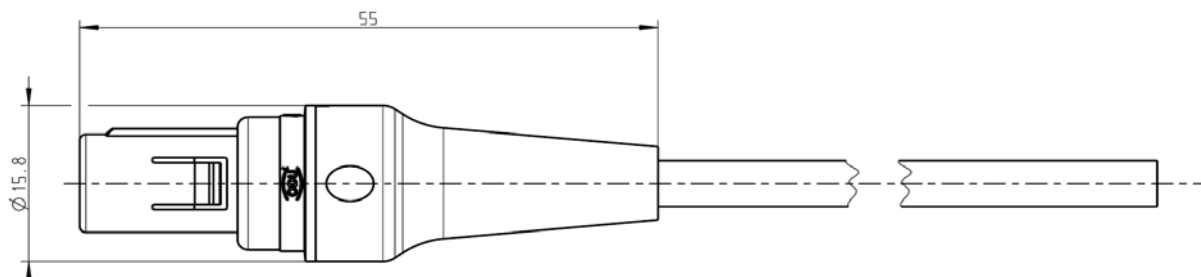

Technische Eigenschaften

Polbild Ansicht auf Anschlußseite  Stiftteil	Polzahl	Kontakt Ø (mm)	Anschluß- querschnitt		max. Strom- belastung A nach VDE 0891 Teil 1 (max. Umgebungstemp. 50°C)		Prüfspannung (kV) nach SAE AS 13441 (1998)	Nennspannung (kV) nach SAE AS 13441 (1998)
			AWG	mm ²	einzeln	komp.		
	02	1,30	24	0,25	3	3	1,9	0,6
	03	1,30	24	0,25	3	3	1,9	0,6
	04	0,90	26	0,15	2	2	1,9	0,6
	05	0,90	26	0,15	2	2	1,6	0,5
	06	0,70	28	0,08	1	0,65	1,6	0,5
	07	0,70	28	0,08	1	0,65	1,6	0,5
	08	0,70	28	0,08	1	0,65	1,6	0,5

Nur bis max. 8-polig erhältlich!

In dieser Größe keine anderen Polzahlen möglich.