


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.



Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

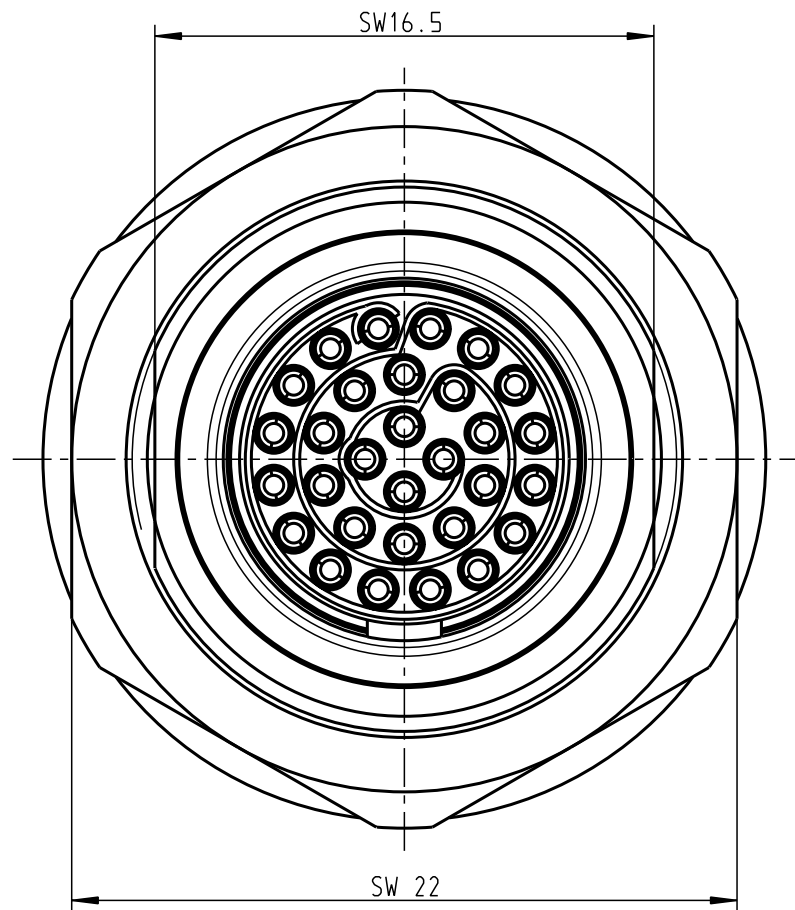

Darstellung ohne Verguß
View without potting

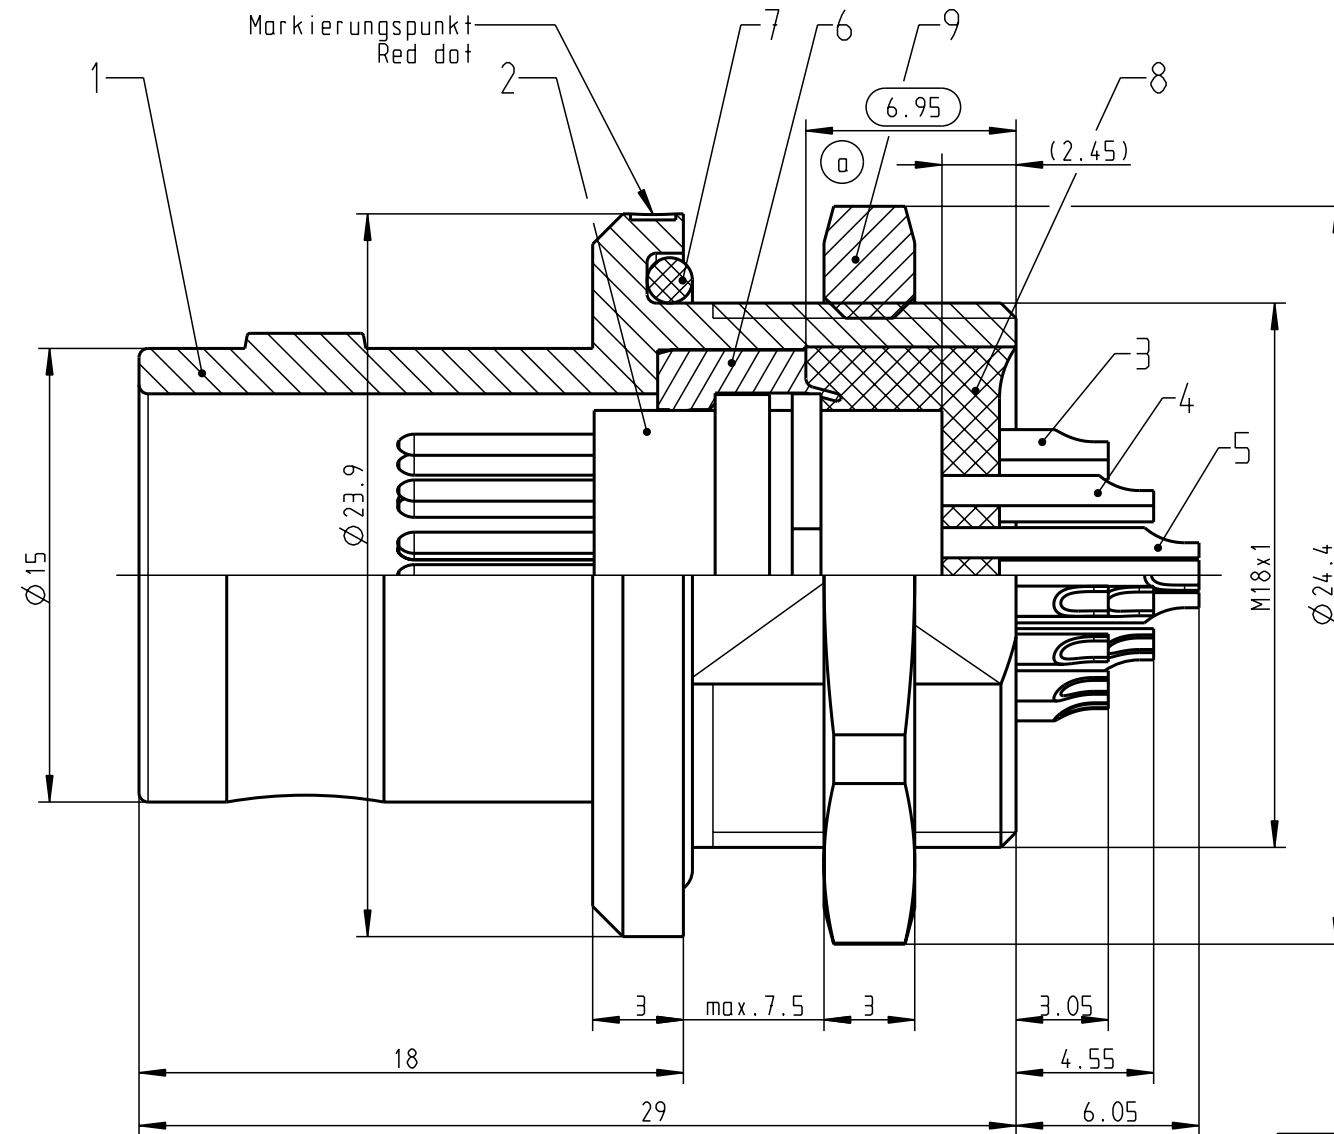

M 1:1

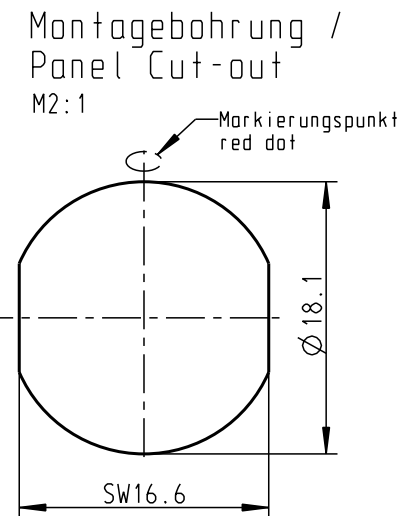

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chromate
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 26

Prüfspannung/Test Voltage:

875 V AC

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

7 A

1 = Prüfmaß

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
				2005		Tag	Name	Benennung:		Maßstab:
				Bearb		23.03.	T.Brand	Gerätestecker cpl.		4:1
				Gepr.				Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
				Norm.				AD3LOC-P30MFD0-0000		Nr.
				a		14.07.06	Barber	Ersatz für:		
				Änd-zust.	Änd.-Mitt	Datum	Name	otto dunkel gmbh		