
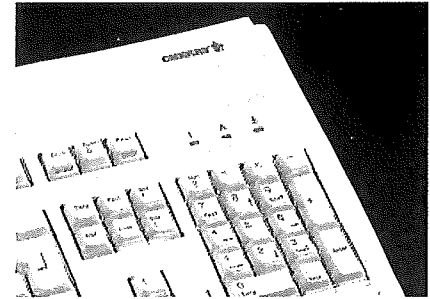


WetEx™

Flexible Tastatur-Schutzfolie

Schützt die Tastatur vor
Flüssigkeiten, Staub und
Fremdkörpern

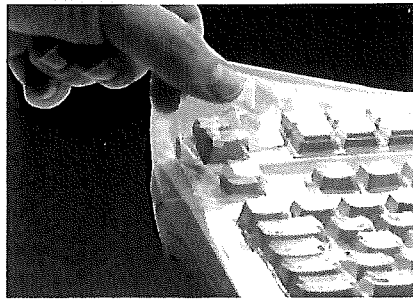

Technische Daten

Dicke: 0,25 mm
 Härte: 85 Shore
 Spez. Gewicht: 1,13 g
 Reißfestigkeit: 9000 PSI
 E-Modul: 1200 PSI
 Dehnung: 450 %
 Zugfestigkeit: 400 lbs/inch
 Abriebfestigkeit: 6
 Verwendungtemp.: -40 °C
 bis +71 °C

Bestellbezeichnung

Tastatur-Serie
 G86-21950
 (CyMotion Master Solar)
 G84-4100
 G84-4400*
 G84-4700
 G80/G81-1800
 G80/G81-3000
 G80-3700
 G83-6104
 G83-6105
 G81-8308

Belegung

Europäisch
 Europäisch/US-Englisch
 Europäisch
 US-Englisch
 Europäisch/US-Englisch
 Europäisch
 US-Englisch
 Europäisch
 US-Englisch
 Europäisch/US-Englisch
 US-Englisch
 Europäisch
 US-Englisch

mit Windows®-Tasten

615-5162
 615-5118
 -
 -
 -
 615-5113
 615-5112
 615-5080
 615-5079
 -
 615-5138
 615-5139
 615-5137

ohne Windows®-Tasten

-
 615-5044
 615-5140
 615-5147
 615-5173
 -
 -
 615-5114
 615-5115
 615-5174
 -
 -
 -