


For these Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

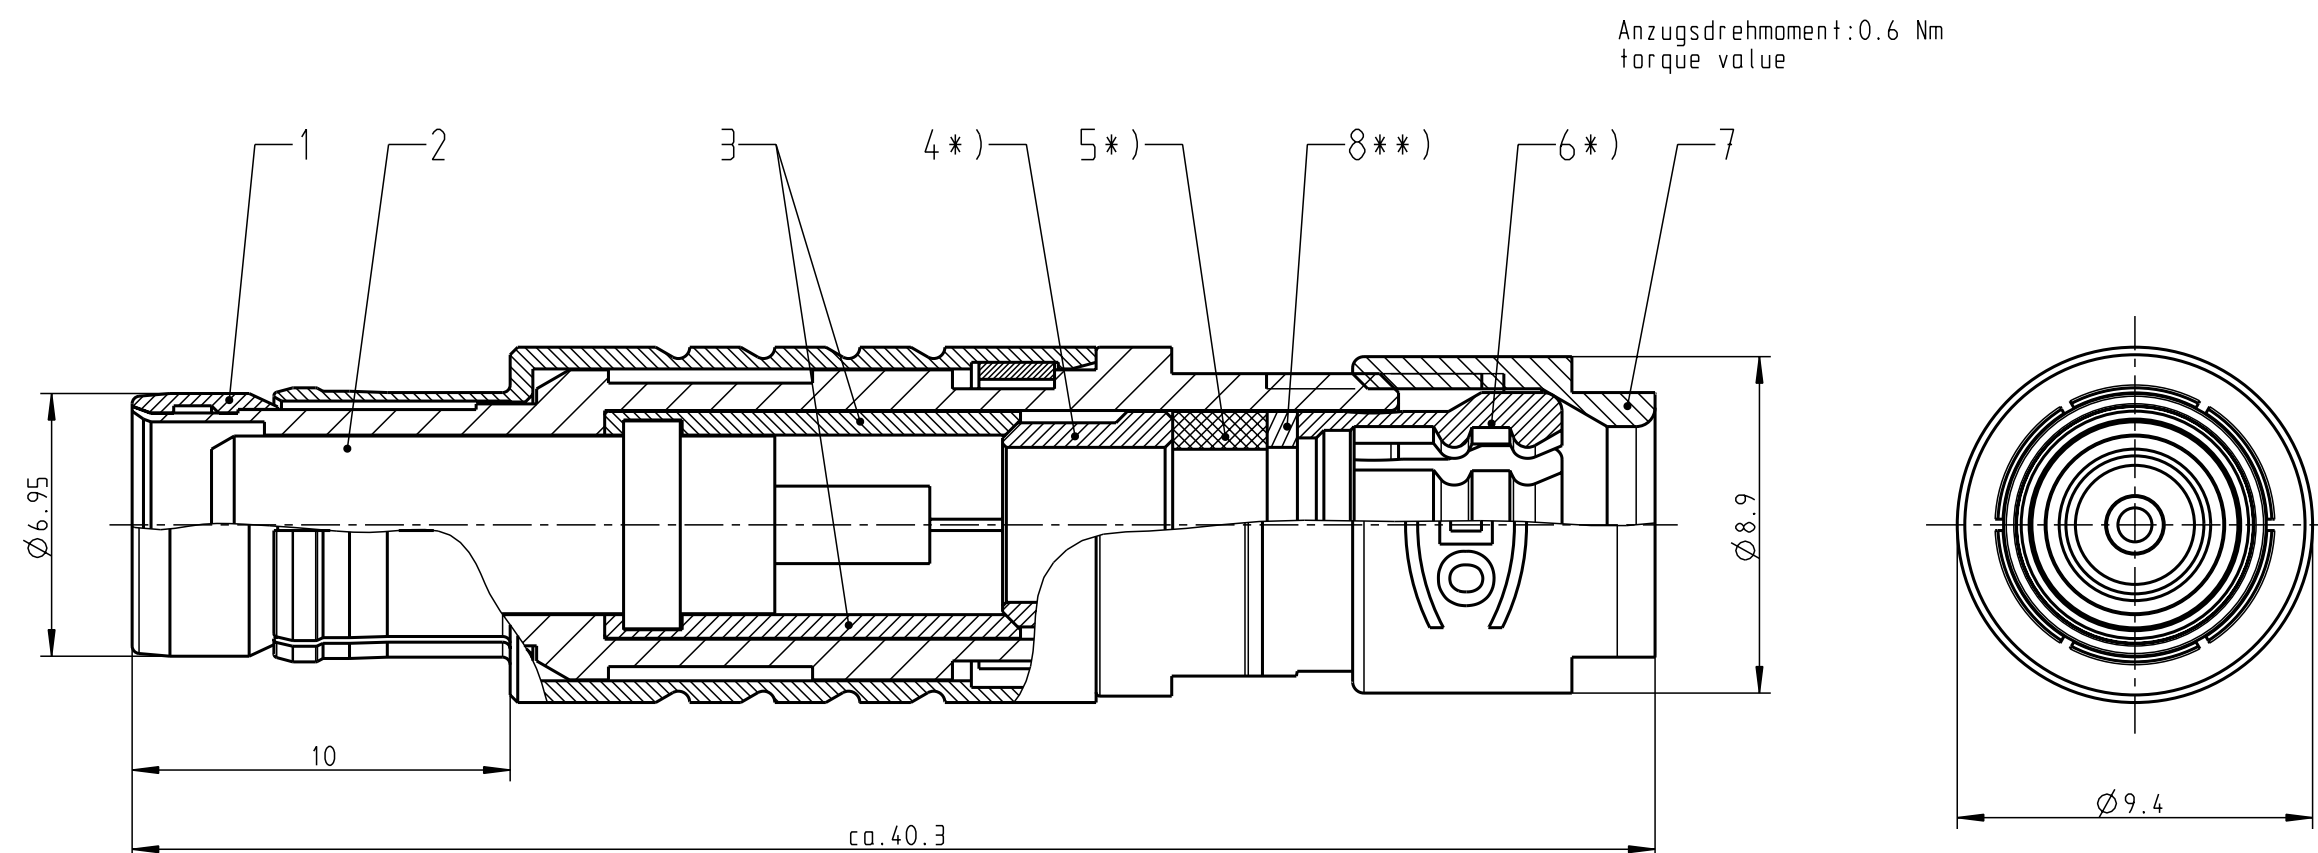

empfohlene Abisolierlänge/  
recommended Cable Preparation

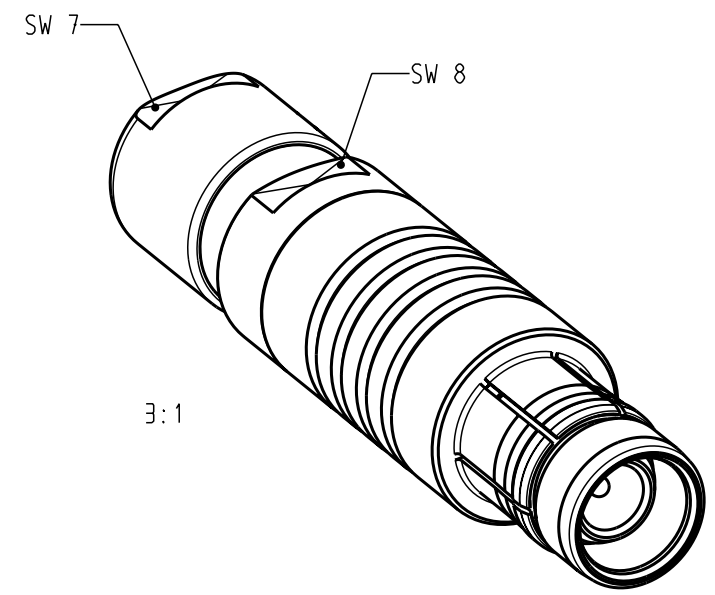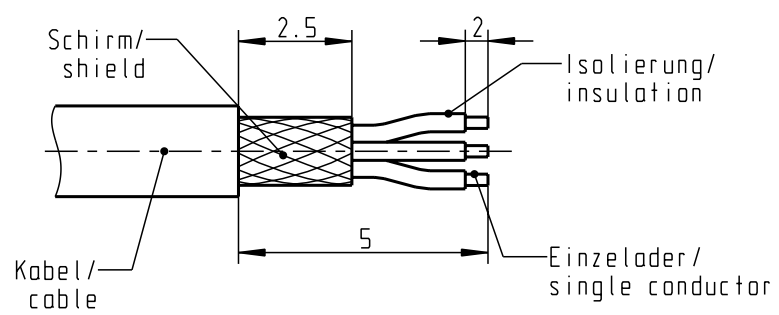

\*) Darstellung nur Beispiel!  
Figure on only for example!

\*\*) Scheibe nur bei Kabel Ø < 4mm!  
washer only by cable Ø < 4mm!

Technische Daten/Technical Data:

|                                      |                    |                             |                     |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| Werkstoffe/Materials:                | Cu-Legierung       | Kontakt Ø / Contact Ø :     | Ø 0.9 mm            |
| Gehäuse/Housing:                     | /Cu-alloy          | Anschluß/Termination:       | 0.50mm <sup>2</sup> |
| Kontakte/Contacts:                   | Cu-Legierung       | Löt/Solder                  | AWG 20              |
| Isolierkörper/Insulation Body:       | PTFE               | Impedanz:                   | 50 Ω                |
| Oberflächen/Surfaces:                | matt verchromt     | max. Frequenz bei VSWR1.25: | ca. 1GHz            |
| Gehäuse/Housing:                     | matt chrome-plated | max Frequency at VSWR1.25:  | approx. 1GHz        |
| Kontakte/Contacts:                   | gal. Au            | Isolationswiderstand:       | >10 <sup>12</sup> Ω |
| Schutzart im gesteckten Zustand:     | IP 68              | Insulating Resistance:      |                     |
| /Protection Class in mated condition |                    |                             |                     |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| S30SOC-FK1MJG0-50.S        | min. 4.5 - max. 5.0 |
| S30SOC-FK1MJG0-45.S        | min. 4.0 - max. 4.5 |
| S30SOC-FK1MJG0-40.S        | min. 3.5 - max. 4.0 |
| S30SOC-FK1MJG0-35.S        | min. 3.0 - max. 3.5 |
| S30SOC-FK1MJG0-30.S        | min. 2.5 - max. 3.0 |
| S30SOC-FK1MJG0-25.S        | min. 2.0 - max. 2.5 |
| S30SOC-FK1MJG0-20.S        | min. 1.5 - max. 2.0 |
| Artikelnummer /part number | Kabel Ø / cable Ø   |

|                                                   |  |  |  |          |        |                                |                |                 |
|---------------------------------------------------|--|--|--|----------|--------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768 |  |  |  | Rohteil: |        | Rahgew.:                       | PE-Modell-Nr.: |                 |
|                                                   |  |  |  |          |        | CAD-Nr.:                       | Bl.:           |                 |
|                                                   |  |  |  |          |        | 00013068                       |                |                 |
|                                                   |  |  |  | 2009     | Tag    | Name                           | Benennung:     |                 |
|                                                   |  |  |  | Bearb.   | 20.01. | D.Stein                        | Stecker cpl.   |                 |
|                                                   |  |  |  | Gepr.    |        |                                | Maßstab:       |                 |
|                                                   |  |  |  | Norm.    |        |                                | 5:1            |                 |
|                                                   |  |  |  |          |        | Zeichnungs Nr.:                |                | Vervielf. Pause |
|                                                   |  |  |  |          |        | S30SOC-FK1MJG0-..00            |                |                 |
|                                                   |  |  |  |          |        | Ersatz für:                    |                | Nr.             |
|                                                   |  |  |  |          |        | S30SOC-FK1MJG0-4000 v.31.03.00 |                |                 |

