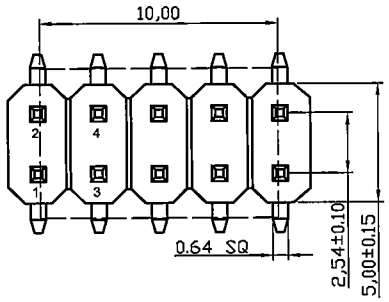

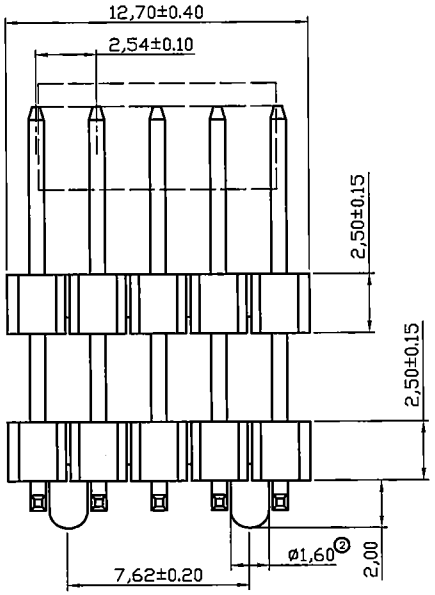

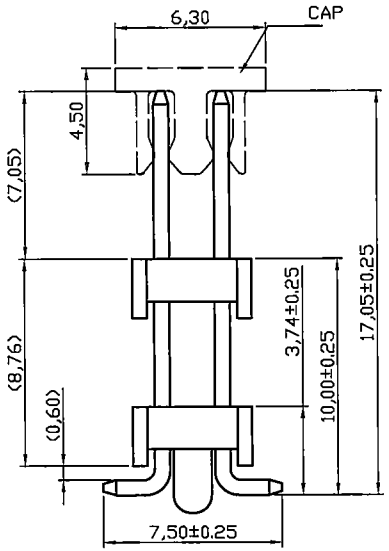

NOTES:

MATERIAL
1.Insulator Material:PA6T+30%GF(UL94V-0)
2.Contact Material : Brass
3.Contact Plating : 1u" Au Over Ni
ELECTRICAL
1.Current Rating : 3.0AMP
2.Withstand Voltage : 500V AC/DC
3.Contact Resistance : 20mΩ max
4.Insulation Resistance: 1000MΩ min
ENVIRONMENTAL
1.Operation Temperature: -40°C to +105°C
2.Packing: Tube +CAP

Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

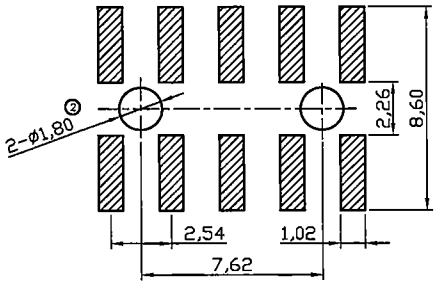

RoHS compliant

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
DIM	TOL
Angle	±3°

Id.	Modification	Date	Name
②	Add peg size	03.12.2009	Dean
①	Drawn	02.12.2009	Dean

	Date	Name
Drawn	02.12.2009	Dean
Approved	03.12.2009	Hellwig

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
A-DSL-DG-G10SM-6/10P

Drawing-No.
ASS 3778 CO

rev02

Replace

Sheet

SV1147