
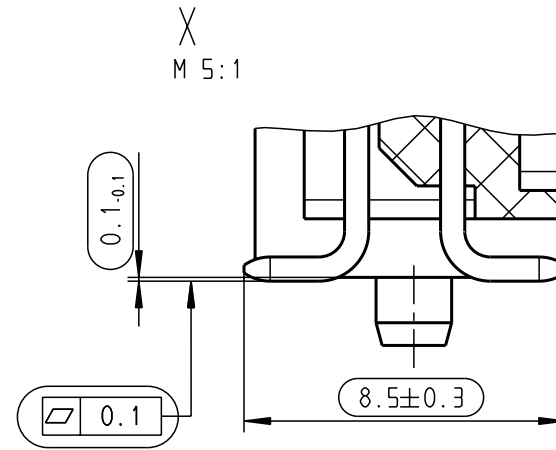
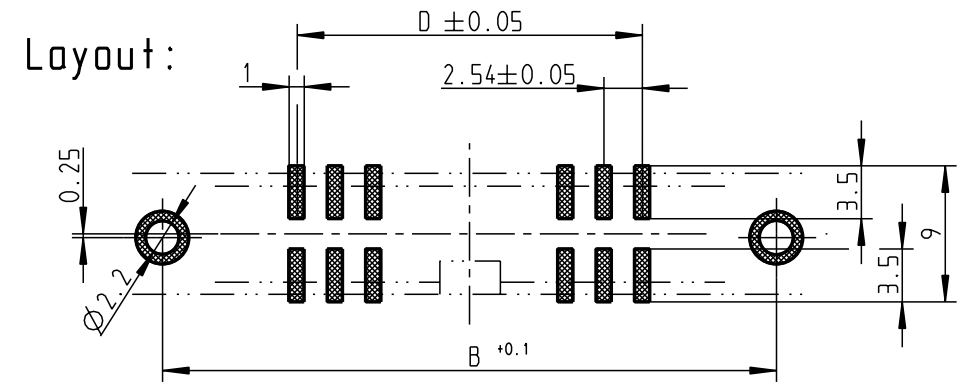
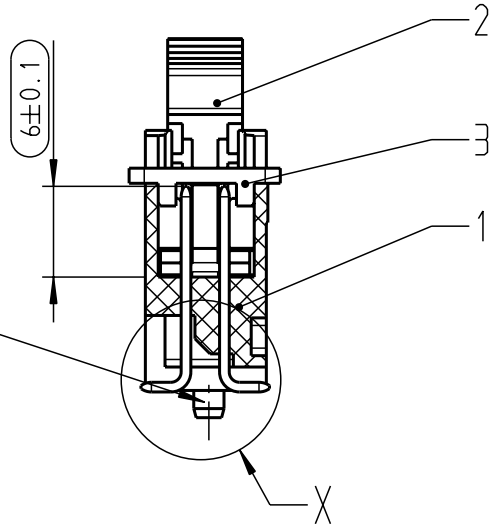
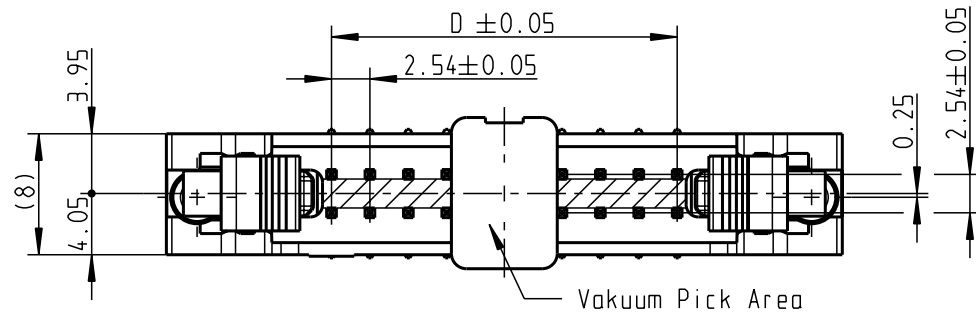


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

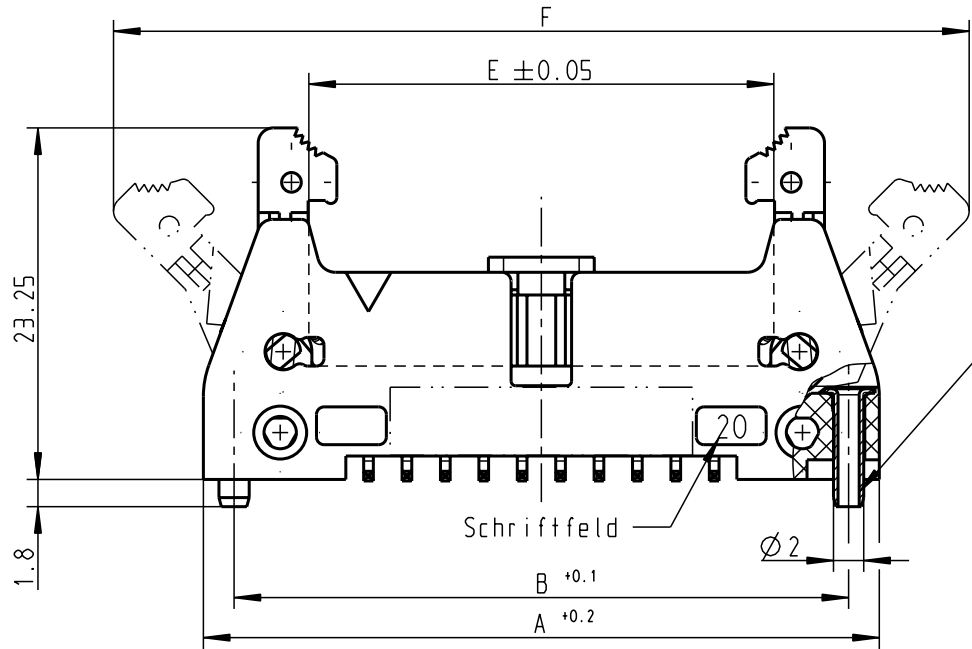

4 = Prüfmaß

Darstellung nur Beispiel!
(20-polig)

Technische Daten siehe 009 283
technical data see 009 283




511 154 8.. 0.. 000	LCP schwarz
Teile-Nr.	Werkstoff Isolierkörper

Verpackung / package

Gurt / reel = ... 050 (22"-Spulen) *)


Abspulrichtung der bestückten Spule
reel-off direction of equipped reel

Lage der
Kodierung beachten!
attention!
position of coding

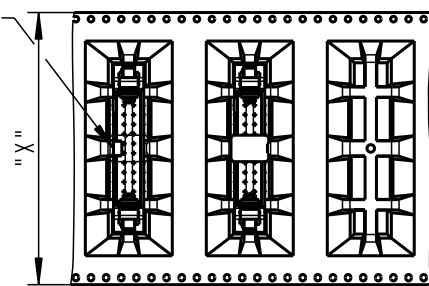


Y
M 1:1

Lage der Kodierung
beachten!
attention!
position of coding



Tablett / tray = ... 070
(943 511 151 0.. 002)

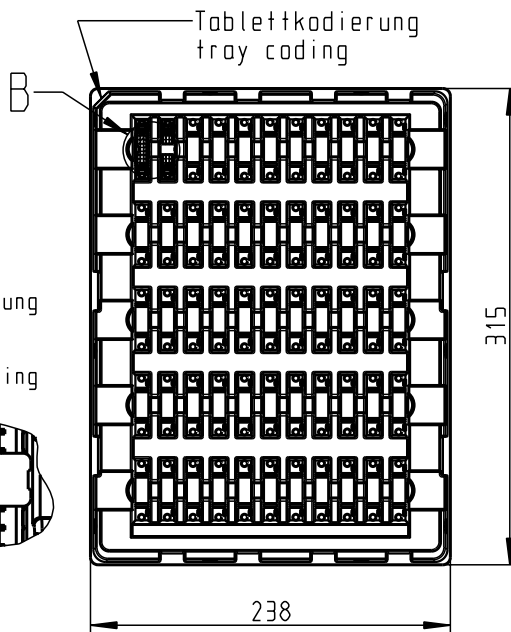

ACHTUNG:
Tablettstapelung nach EIA-948
(abwechselnd um 180° gedreht)
ATTENTION:
stacking the tray according to EIA-948
(variantly turned by 180°)

*) Verpackung auf Anfrage
packaging for request

64	511 154 ... 064 000	100.6	96.52	31 x 2.54 = 78.74	86.65	116.6	64
60	511 154 ... 060 000	95.5	91.44	29 x 2.54 = 73.66	81.55	111.5	60
50	511 154 ... 050 000	82.8	78.74	24 x 2.54 = 60.96	68.85	98.8	50
40	511 154 ... 040 000	70.1	66.04	19 x 2.54 = 48.26	56.15	86.1	40
34	511 154 ... 034 000	62.5	58.42	16 x 2.54 = 40.64	48.55	78.5	34
26	511 154 ... 026 000	52.3	48.26	12 x 2.54 = 30.48	38.35	68.3	26
20	511 154 ... 020 000	44.7	40.64	9 x 2.54 = 22.86	30.75	60.7	20
16	511 154 ... 016 000	39.6	35.56	7 x 2.54 = 17.78	25.65	55.6	16
14	511 154 ... 014 000	37.1	33.02	6 x 2.54 = 15.24	23.15	53.1	14
10	511 154 ... 010 000	32.0	27.94	4 x 2.54 = 10.16	18.05	48.0	10

Polzahl	Teile-Nr.	Maß A	Maß B	Maß D	Maß E	Maß F	Schriftfeld
		Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rahteil:		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
		2010	Tag	Name	Benennung:	CAD-Nr.:	Bl.:
		Bearb.	15.06.	Huber M.	Stiftleiste	00046733	Maßstab: 1:2
		Gepr.					
		Norm.					
					Zeichnungs Nr.:	511 154 ... 000	Vervielf. Pause
					Ersatz für:		
Änd.-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	ODU otto dunkel gmbh			Nr.