RoHS compliant



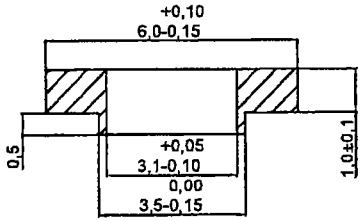

Notes

Material:	SR25
Dielectric strength:	380kV/cm
Heat resistance :	215°C
Tensile strength:	80N/mm

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.	±0.50
X.X	±0.30
X.XX	±0.10
DIM	TOL
X°	±1°

Id.	Modification	Date	Name
0	Drawn	11.10.2010	Schulz

	Date	Name
Drawn	11.10.2010	Schulz
Approved	11.10.2010	Plate

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
V5391

Drawing-No.
ASS 1197 HS

rev00

Replace

SHEET

KT1358

From:EM TEST AG
To:Ineltro
10/11/2010 11:22 #733 P.002/002