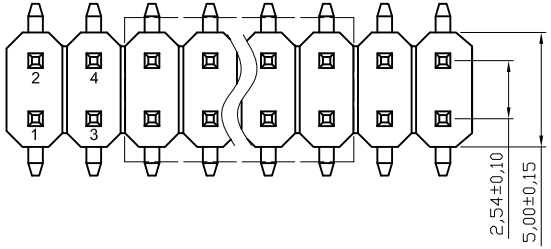

NOTES:

MATERIAL
1.Insulator Material:PA6T+30%GF(UL94V-0)
2.Contact Material : Brass
3.Contact Plating : 1µ" Au Over Ni
ELECTRICAL
1.Current Rating : 3.0AMP
2.Withstand Voltage : 500V AC/DC
3.Contact Resistance : 20mΩ max
4.Insulation Resistance: 1000MΩ min
ENVIRONMENTAL
1.Operation Temperature: -40°C to +105°C
2.Packing :R=Tape&Reel + Cap
P=Tube + Cap

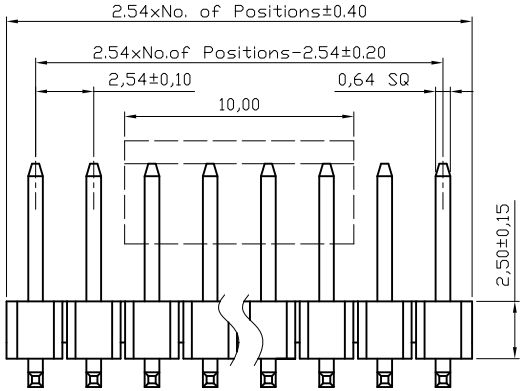

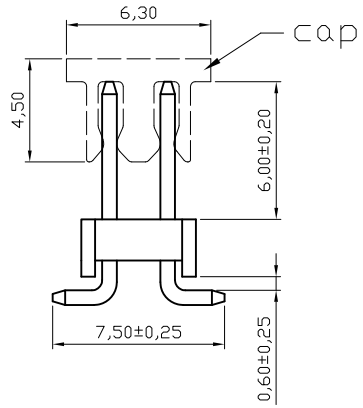

Recommended PCB Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

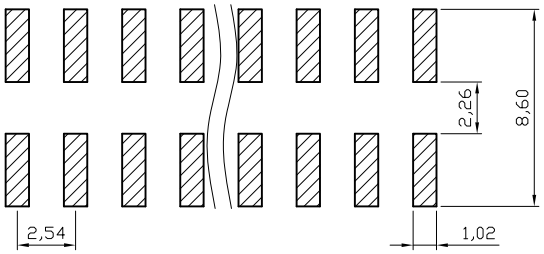

RoHS compliant

Scale	1:1					Date	Name	Customer-No.
TOLERANCE					Drawn	27.03.2009	Dean	
X.X	±0.40				Approved	27.03.2009	Hellwig	ASSMANN WSW-No. A-SL254-DG-GxxMR1 A-SL254-DG-GxxMP1
X.XX	±0.25							
X.XXX	±0.15							Drawing-No. ASS 3444 CO rev01
DIM	TOL							
Angle	±3°							
		1	Drawn	27.03.2009	Dean			Replace Sheet
		Id.	Modification	Date	Name			

ASSMANN WSW components

SV1445