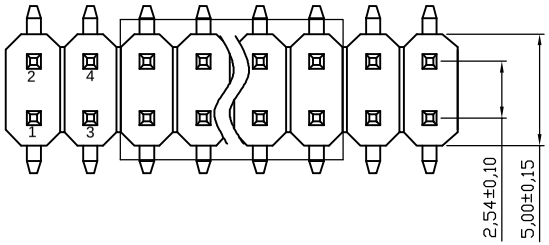

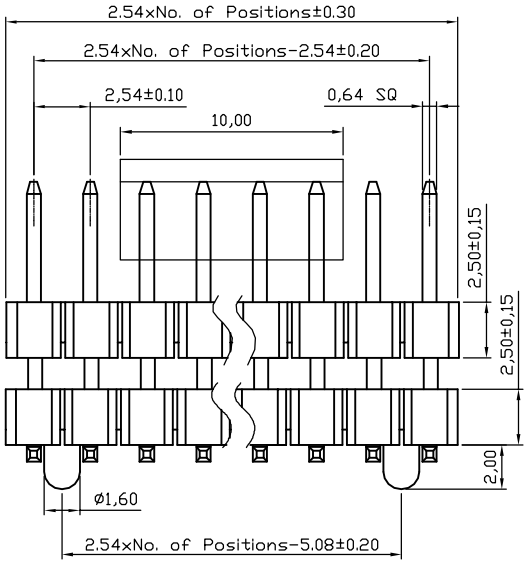

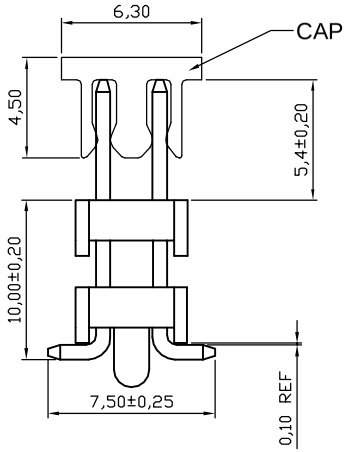

NOTES:

MATERIAL
1.Insulator Material:PA6T+30%GF(UL94V-0)
2.Contact Material : Brass
3.Contact Plating : 1u" Au over Ni
ELECTRICAL
1.Current Rating : 3.0AMP
2.Withstand Voltage : 500V AC/DC
3.Contact Resistance : 20mΩ max
4.Insulation Resistance: 1000MΩ min
ENVIRONMENTAL
1.Operation Temperature: -40°C to +105°C
2.Packing : Tube+Cap

Recommended PCB Layout(Top Side)
(PCB Board Tolerance±0.05)

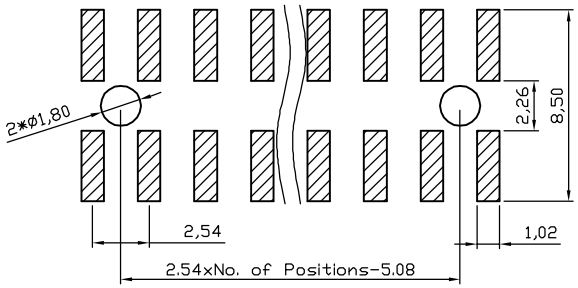

RoHS compliant

Scale	1:1					Date	Name	Customer-No.
TOLERANCE					Drawn	26.10.2010	Rale	
X.X	±0.40				Approved	09.12.2010	Gerber	ASSMANN WSW-No. A-DSL-DG-GxxM-5/10LP
X.XX	±0.25							
X.XXX	±0.15							Drawing-No. ASS 4309A CO rev00
DIM	TOL							
X°	±3°							
X.X°	±x°	0	Drawn	26.10.2010	Rale			Replace / SHEET 1 OF 1
Angle	TOL	Id.	Modification	Date	Name			

ASSMANN WSW components

SV2027