

BEA-576H

760 Watt



AC-Eingang

- Wirkungsgrad bis 86 %
- Hervorragende Regelung
- Für Dauerbetrieb 24/7 ausgelegt

Das PC-Netzteil BEA-576H vereint hohe Energieeffizienz mit der Robustheit eines Industrie-PC-Netzteils. Es versorgt leistungsstarke Industrie-PCs und Rechner zur Bildverarbeitung sicher mit Strom. Durch den hohen Wirkungsgrad erfüllt das BEA-576H außerdem die Anforderungen der 80 PLUS®. Hochwertige Bauteile und eine integrierte Lüfterüberwachung stellen die langjährige Verfügbarkeit des Rechners sicher. Ein Sicherungsbügel sichert den Netzstecker gegen Herausrutschen.

**Technische Daten**

Eingangsspannung	90...264 VAC
Eingangsfrequenz	47...63 Hz
Stromaufnahme	12 A (115 VAC) / 6 A (230 VAC)
Einschaltstrom	20 A (115 VAC) / 40 A (220 VAC)
Wirkungsgrad	83...86 % (bei 115 VAC)
Standby-Verbrauch	2,4 W
Haltezeit	>16 ms
Power-Good-Signal	Einschaltverzögerung 100...500 ms Ausschaltverzögerung 1 ms
Schutzfunktionen	Kurzschluss-Schutz: An allen Ausgängen, Abschaltung / +5V _{sb} , Wiederanlauf Überlast-Schutz: 130...170 %, Abschaltung Überspannungs-Schutz: +3,3 V (+3,6...+4,3 V), +5 V (+5,6...+6,7 V), +12 V (+13,2...+15 V) Überstrom-Schutz: +3,3 V (29,7...40,2 A), +5 V (29,7...40,2 A), +12 V (63,7...86,2 A)
Isolationsspannung	Eingang / Gehäuse 3100 VDC, Eingang / Ausgang 4242 VDC
Erdableitstrom	<1,5 mA, 250 VAC
Sicherheit / EMV	TÜV, UL, CE, CCC, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Temperatur	Betrieb: 0...+60 °C / Lagerung: -20...+80 °C
Leistungsrücknahme	Von +50...+60 °C, 1 % / °C
Max. Betriebshöhe	3100 m
MTBF	>143 600 Std. nach MIL-HDBK-217F bei +25 °C ohne Lüfter
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 10...85 % RH, nicht kondensierend / Lagerung: 10...90 % RH, nicht kondensierend
Abmessungen (B x T x H)	150 x 160 x 86 mm ±0,5 mm
Gewicht (netto)	2,6 kg


Artikel-Nummer	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom		Lastregelung	Restwelligkeit
		min	max		
BEA-576H	+3,3 V	0 A	25 A	±5 %	50 mV
	+5 V	0 A	25 A	±5 %	50 mV
	+12 V	0,5 A	55 A	±5 %	120 mV
	-12 V	0 A	0,8 A	±5 %	120 mV
	+5 V _{sb}	0,1 A	3,5 A	±5 %	50 mV

Die max. Ausgangsleistung beträgt 760 W, der max. Strom an +3,3 V und +5 V darf zusammen 40 A nicht übersteigen. Die Restwelligkeit wurde mit einem 20-MHz-Oszilloskope gemessen. Die Ausgänge wurden mit 220-µF- + 100-nF-Kondensatoren versehen. Dieses Netzteil ist ein Einbaugerät und darf nur im eingebauten Zustand betrieben werden. Das Endgerät muss die aktuellen EMV-Normen einhalten.

Optionales Zubehör ▷▷▷ Detailinformationen finden Sie auf www.bicker.de unter der jeweiligen Artikel-Nummer.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
X1-132	Netzkabel mit Kaltgerätestecker IEC-60320-C13

Gehäuse-Zeichnung BEA-576H

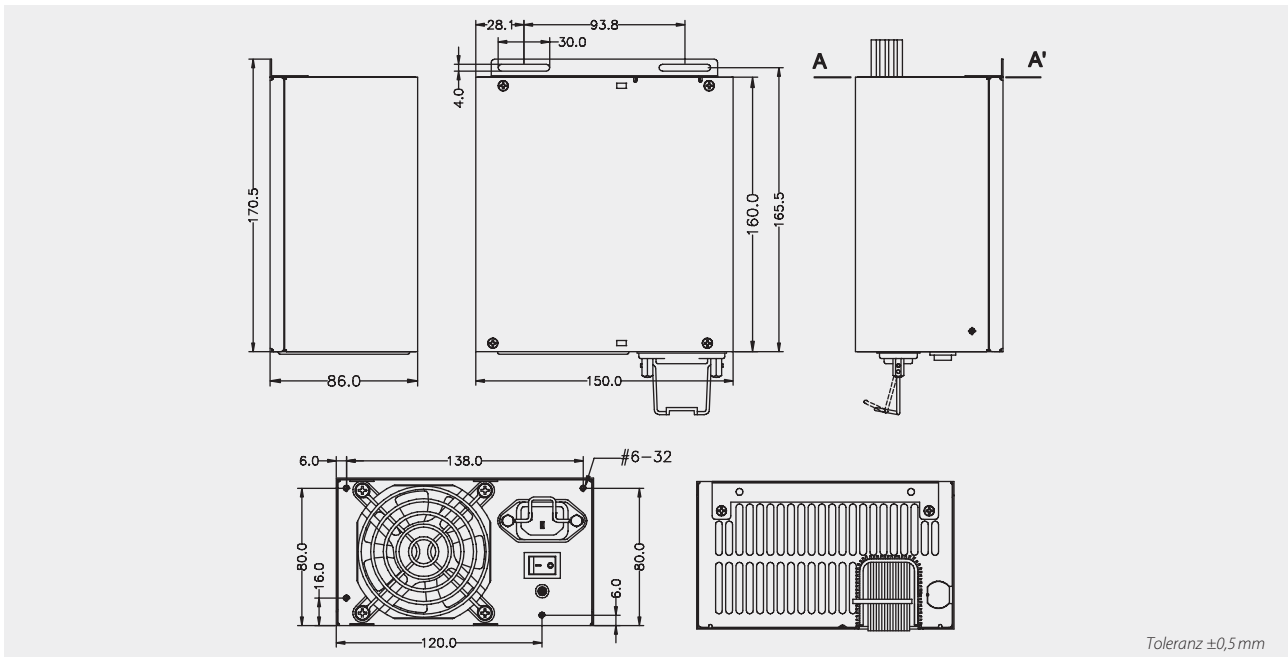

Kabelbaum BEA-576H

