


INDEX	Änderungen	Gezeichnet	Geprüft	Datum
A	CREATION	—	***	05/10/2009

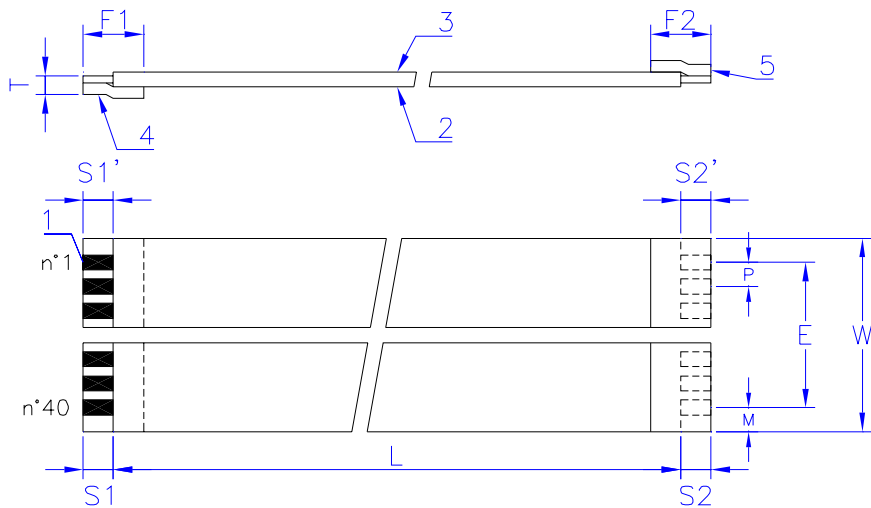

EIGENSCHAFTEN


ELEMENT	WERTE	Testverfahren
Leiterwiderstand	730 Ohm/km maxi	—
Isolationwiderstand von Leiter zu Leiter	10 MOhm.m mini	500 V DC
Dielektrizitätstest (von Leiter zu Leiter)	1 minute	200 V AC
Betriebstemperatur	80 °C maxi	—
Betriebsspannung	30 V AC maxi	—
Flammwidrigkeit	VW — 1	UL 758

MAßE

ELEMENT	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Leiter	—	40	
Raster	MM	0,50 ± 0,05	P
Abstand	MM	19,50 ± 0,10	E
Gesamtbreite	MM	20,50 ± 0,06	W
Rand	MM	0,50 +0,15/−0,096	M
Abisolierte Länge	MM	4 ± 0,8	S1
Abisolierte Länge	MM	4 ± 0,8	S2
Enddicke	MM	0,30 ± 0,05	T
Isolierte Länge	MM	120 ± 4	L
Verstärkungslänge	MM	8 ± 2	F1
Verstärkungslänge	MM	8 ± 2	F2
Abisolierungsdifferenz S–S'	MM	0,30 max	

AUFBAU

ELEMENT	EINHEIT	SPEZIFIKATIONEN	POS
Leiter	Werkstoff	—	1
	Maße	MM	
Isolierung	Werkstoff	—	2 3
	Dicke	MM	
Verstärkungsband	Werkstoff	—	4 5
	Dicke	MM	

Zulässige Abweichungen MABE : MM WINKEL : GRAD.		 axon' CABLE & INTERCONNECTIQUE		AXON'KABEL GmbH 71201 LEONBERG - DEUTSCHLAND TEL : +49 (0) 7152-97992-0 FAX : +49 (0) 7152-97992-7 www.axon-cable.com	
FFC CAD 4.0/Janvier 2001/FrL-LM					
KUNDE NR		Bezeichnung			
DATEI NUMMER		FFC0,50D40/0120L4,0-4,0-08,0-08,0SABB			
		Größe A4	N. AXON'		Indice A - Prod. Doc.
Scala : N.S.					Seite : 1:1