



Buchsenleiste, 2 Reihig, Präzisionskontakte, Raster 2,54mm, Pinlänge 7,43mm Socket strip, double row, machined contacts, pitch 2,54mm, pinlength 7,43mm



Pin Messing, gedreht, CuZn38Pb2	Pin Brass, machined, CuZn38Pb2
Vergütung Pin Zinn	Plating Pin tin
Vergütung Clip Gold flash	Plating clip flash gold
Isolierkörper Polyamide, UL94V-0	Insulator Polyamide, UL94V-0
Nennstrom 3A	Current rating 3A
Betriebstemperatur -40°C bis +105°C	Operating temperature -40°C to +105°C

Dimension	
No. of Contacts	A
10	12,70
14	11,78
16	20,32
20	25,40
26	33,02
32	40,64
34	43,18
40	50,80
50	63,50
60	76,20
64	81,28

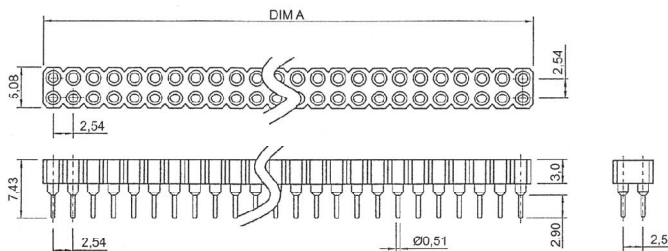

Bestellcode: **AWD - 127 - x / Z-T**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

1.


Polzahl
10, 14, 16, 20, 26, 32, 34, 40, 50, 60, 64

No. of contacts
10, 14, 16, 20, 26, 32, 34, 40, 50, 60, 64



andere Polzahlen und Vergütungen auf Anfrage

other No. of contacts and finish on request

Kontaktleiste, 1-reihig, 20-polig, Lötkelche Contact strip, single row, 20-poles, Solder cups



Isolierkörper Polyester, glasfaserverstärkt, UL 94V-0	Insulator Polyester, glass reinforced UL 94V-0
Nennstrom 3A	Current rating 3A
Prüfspannung 750Veff, 50Hz	Test voltage 750V rms, 50Hz
Kontakte Messing, vergoldet	Contacts Brass, gold plated

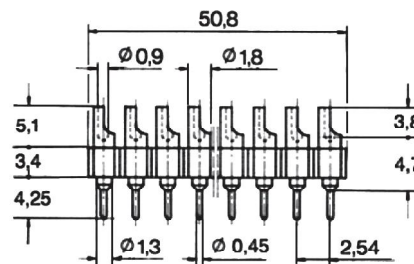

Bestellcode: **AW - 121 - 20 / G**
Ordercode :