

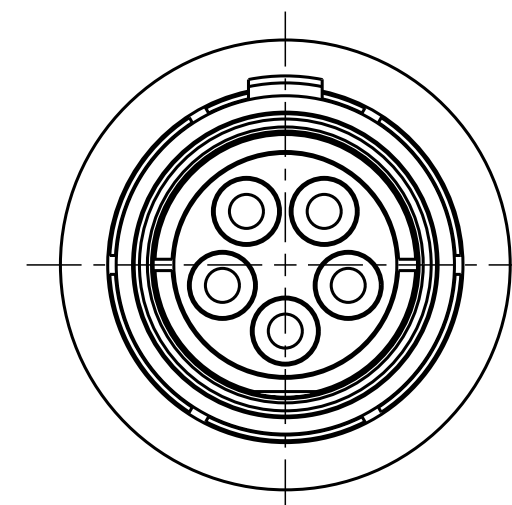


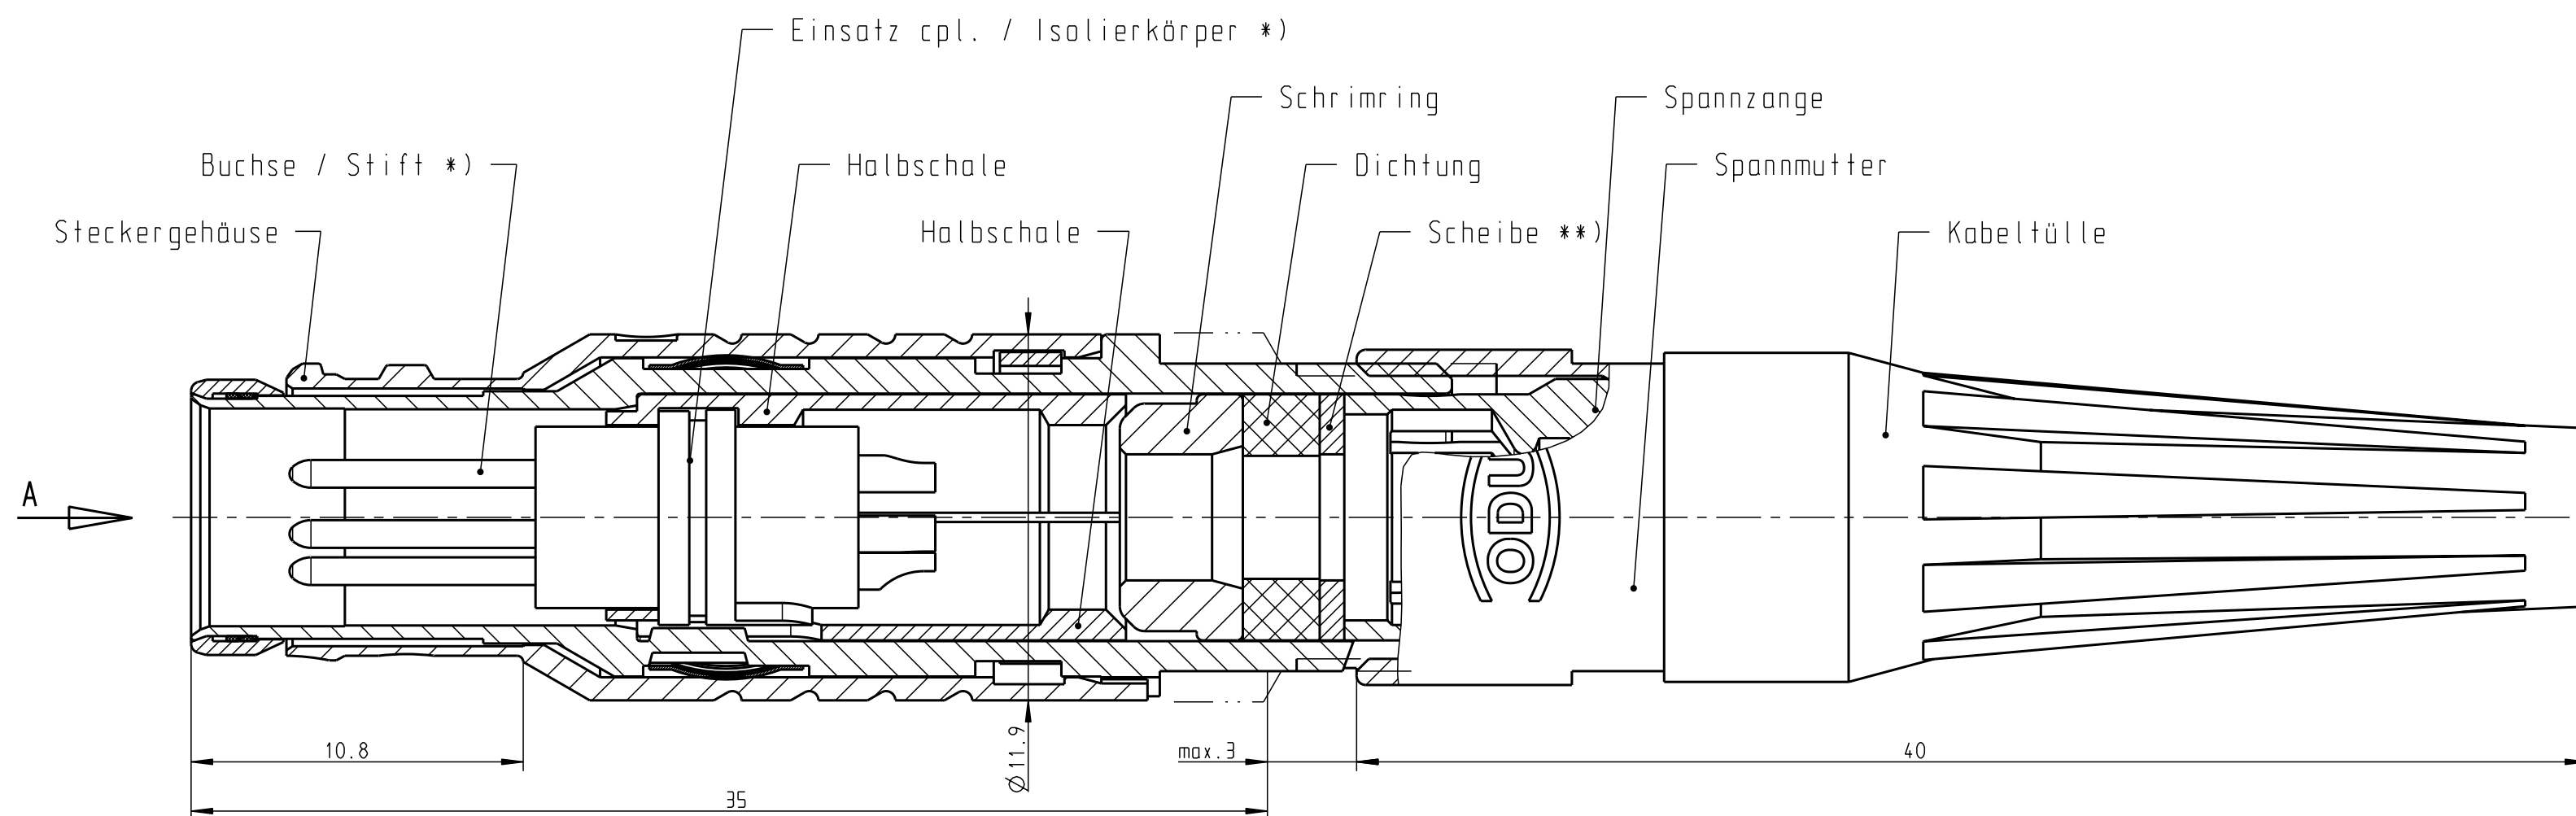


S41B0. - -


Ansichten für Kodierung in Richtung A:
(Darstellung ohne Einsatz)

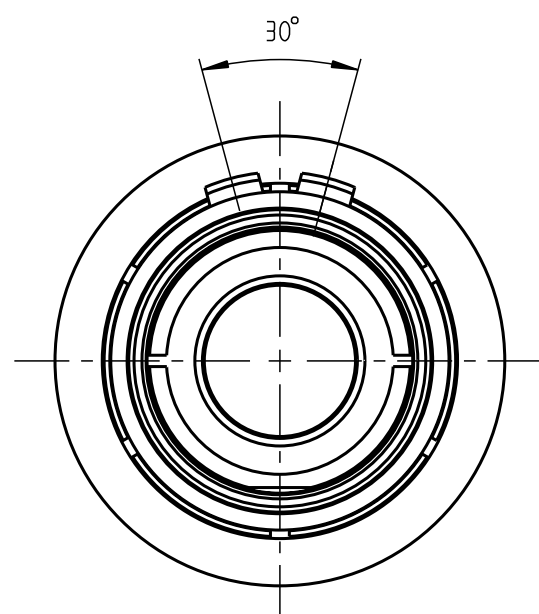


S4 1BA. - -

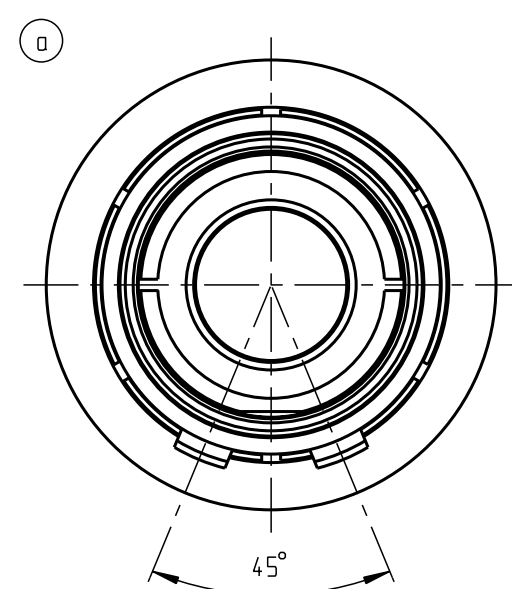


S41BC. - -

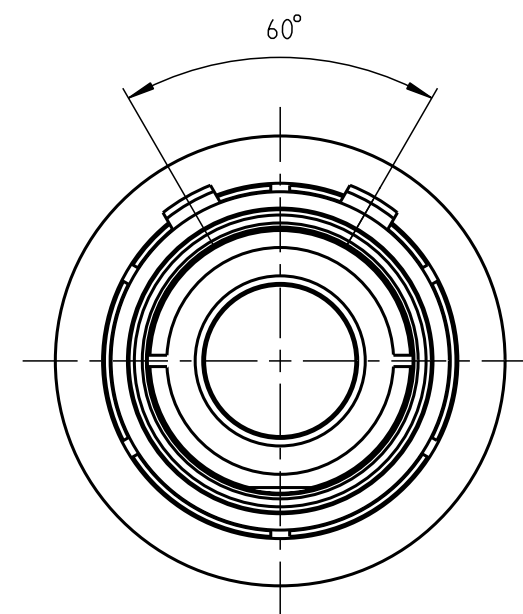


S41BF. - -

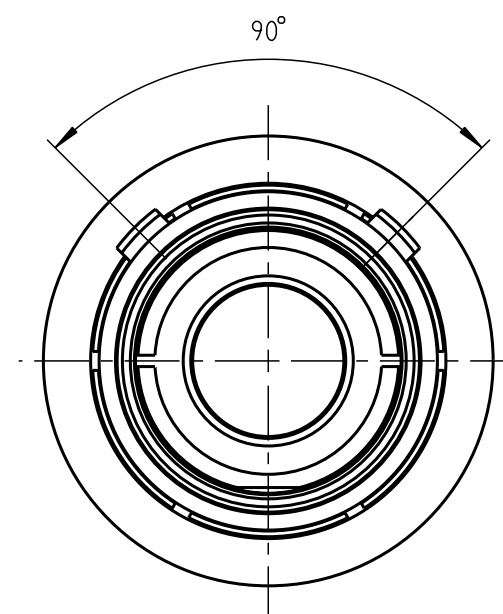

S41BJ. - -

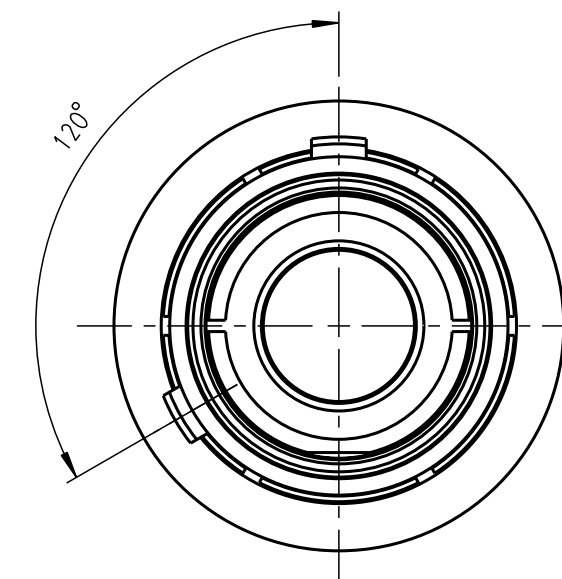

S41BQ. - -

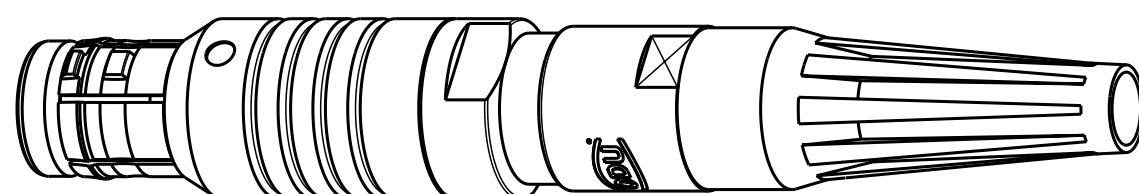

M 2:1

*) Darstellung nur Beispiel!

**) Scheibe nur bei Kabel- $\varnothing$ $< 6\text{mm}$!

Achtung: Bei Crimpausführung
Kontakte lose beilegen!

			Masse ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohenteil:	Rohgew.: 	PE-Modell-Nr.:
					CAD-Nr.: 00007120	Bil.:
			1997 Tag Name			Maßstab:
			Bearb. 10. 11. K.Schmidt	Benennung: Stecker cpl.		1 : 1
			Gepr. 			
			Norm.			
A ----- 25.08.09 Lengmüller				Zeichnungs Nr.: S41B... - -		Vervielf. Pausen
Aend.-zust. Aend.-Mitt Datum Name	otto dunkel gmbh			Ersatz fuer:	Nr.	