
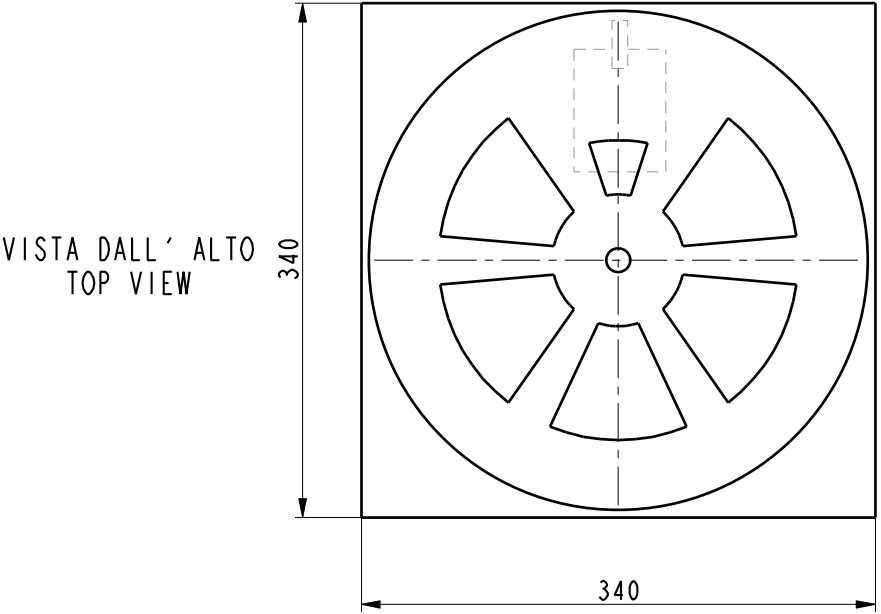
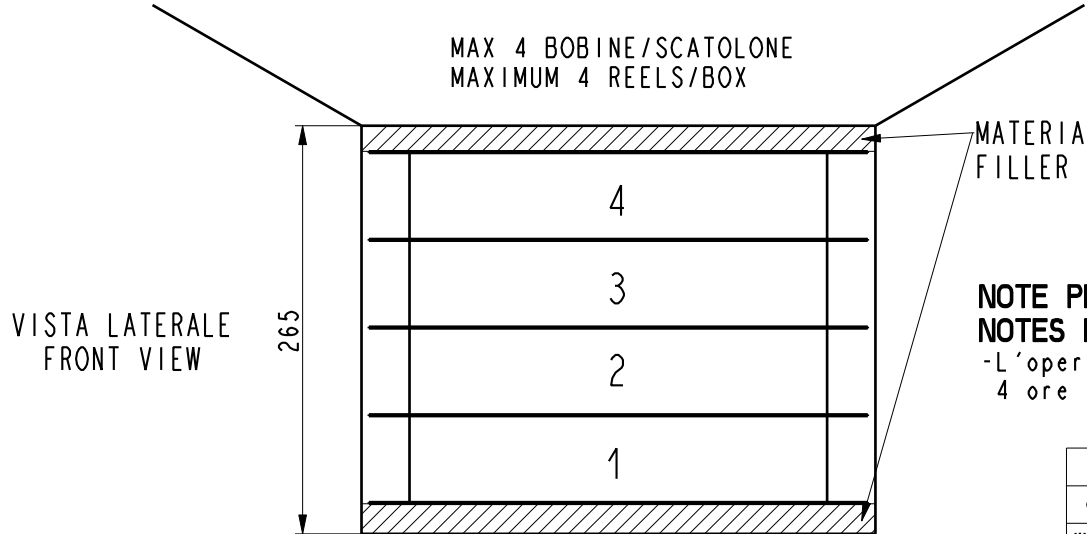



REV.	RIF.	DESCR. MODIFICA	DATA	AUTORE
1		Packaging according to "IPC/JEDEC J-STD-033A"	17-05-11	Biasio
2		The carrier pitch was 20mm. The nr. of pieces/reel was 192.	11-10-11	Biasio

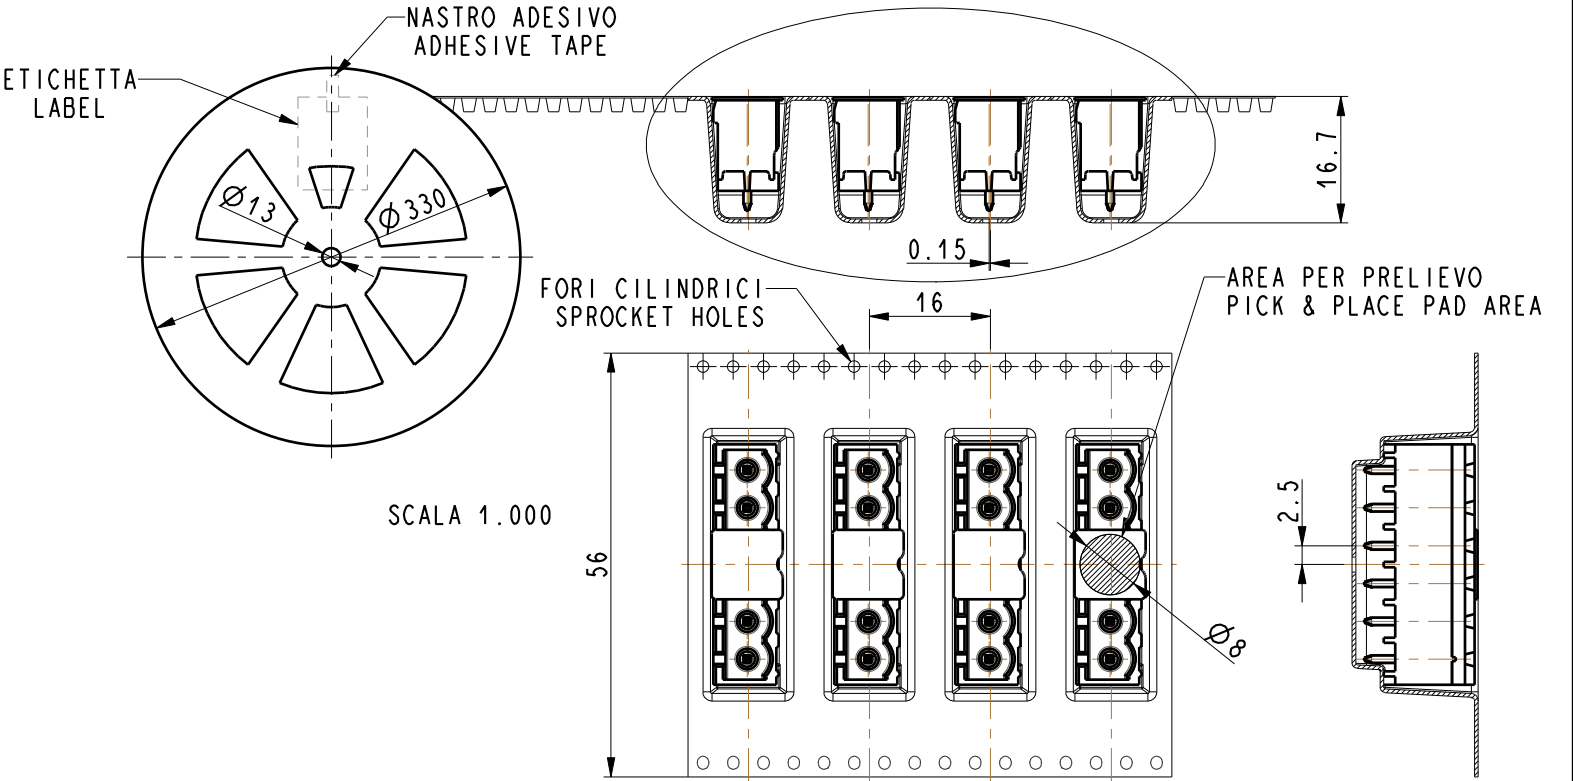

MATERIALE DI RIEMPIMENTO
FILLER PACKAGING MATERIAL

**NOTE PER REPARTO PRODUZIONE SAURO
NOTES FOR SAURO' PRODUCTION DEPT.**
-L'operazione di sigillatura nel sacchetto deve essere svolta entro
4 ore dall'operazione di essiccazione da effettuarsi a 120°C per 4 ore.

Composizione dell'imballo - (Packaging bill materials)		
Codice - P/N	Descrizione - Description	Note - Remarks
WI0081-TV	Scatolone (Carton box)	
WI0130-NY	Sacchetto a barriera d'umidità (Moisture barrier bag)	Da sigillare a caldo sotto vuoto (Vacuum hot sealed)
WI0132-IU	Indicatore livello di umidità (Humidity indicator)	1 pezzo in ogni sacchetto 1 piece per bag
WI0131-AD	Sacchetto argilla disidratante (Desiccant bag)	2 pezzi in ogni sacchetto 2 pieces per bag
V20-00-002	Foglio informativo Moisture-Sensitive-Devices (Moisture-Sensitive-Devices information)	Da inserire in ogni sacchetto con le scritte in vista. (Inside each bag)
WI0139-FL	Bobina in polistirene D=330mm; L=56mm (PS reel D=330mm; W=56mm)	
WICIM56D1	Carrier Tape	Rif. disegno S19-00-146
WI00CT-56D	Cover Tape	-
-	Etichetta (Label)	Da applicare sulla bobina (Applied on the reel)

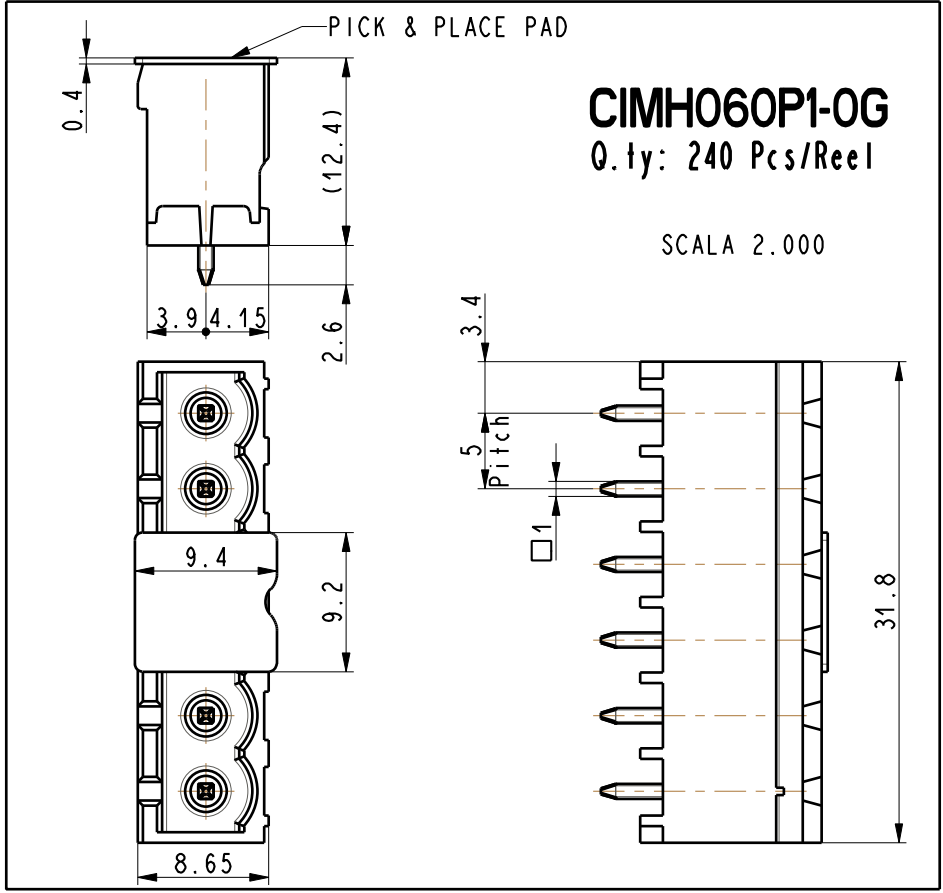

CODICE
PN

REVISIONE:
-

FOGLIO:
1/2

KIT:
KCIMH060P1TG

DIS.N°:
KCIMH060P1TG

PASSO/PITCH:
-

FIRMA:
Biasio

DATA:
20-May-10

KCIMH060P1TG



Sauro®
PADOVA ITALY